


取扱説明書

STBトレイ (プッシュ式壁掛金具用 オプション)

型番
FFP-APSTB

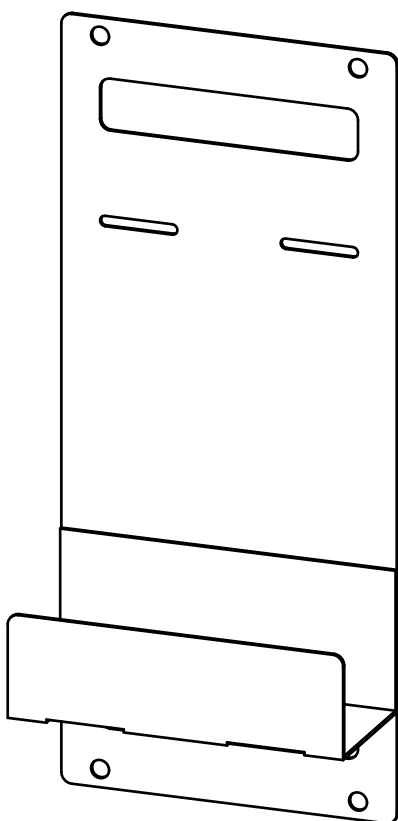

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ご使用の前にこの取扱説明書とプッシュ式壁掛金具（FFP-AP-64、FFP-AP-44）の取扱説明書をよくお読みください。
- 特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。
- お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

目次

■ 安全上のご注意	1 - 2
■ 製品概要・梱包内容	3
■ 「STBトレイ」を「ベース金具」に取り付ける	3
■ 保証書	4

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次の表示で区分しています。

 警告 この表示の欄は「死亡または重症を負うことが想定される危害の程度」です。	 注意 この表示の欄は「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。
---	---

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 この絵表示は、絶対にしてはいけない「禁止」内容です。	 この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
 この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。	 この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。
 この絵表示は、指に気をつけていただきたい「注意」内容です。	

警告

 本製品は、プッシュ式壁掛金具（FFP-AP-64、FFP-AP-44）のオプションです。。それ以外の製品に取り付けると、本製品や機器の落下などによる破損・けがの原因となります。

 本製品の改造・変更は行わないでください。本製品や機器の落下などによる破損・けがの原因となります。

 使用中にジョイント部やネジのゆるみ、がたつきが生じた場合は必ず締め直し、直らない場合は使用を中止してください。ゆるみやがたつきがあるまま使用すると本製品やディスプレイの落下などによる破損、けがの原因となります。

 壊れた部品を使用しないでください。本製品や機器の落下などによる破損・けがの原因となります。万一、部品が壊れた場合には販売店にご相談ください。

 トレイの設置後は、メンテナンス時以外にネジをゆるめたり、はずしたりしないでください。本製品や機器の落下などによる破損・けがの原因となります。

⚠ 注意







安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。

本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査しておりますが、万一製品に破損またはご使用に支障をきたす場合は、まことに恐れ入りますが購入先または下記宛先までお問合せください。

日本フォームサービス株式会社

電話：03-3636-0011 (代表) ホームページ：<https://www.forvice.co.jp> メール：info@forvice.co.jp

製品概要・梱包内容

STBトレイ		部品、付属品	
プッシュ式壁掛金具 (FFP-AP-64、FFP-AP-44) に STB等の周辺機器を取り付ける際に使用します 		 STBトレイ …1 個	 バインド小ネジ (M5×10) …4 本
		 マジックバンド (1m) …1 個	 取扱説明書 …1 部
型 番	FFP-APSTB		
質 量	約0.6kg		

※工具は付属しておりませんので、お客様や設置作業をされる方でのご用意となります。


「STBトレイ」を「ベース金具」に取り付ける

1. 「STBトレイ」を付属の「バインド小ネジ（M5×10）」で、プッシュ式壁掛金具（FFP-AP-64、FFP-AP-44）の「ベース金具」に取り付けてください。

使用する工具




プラスドライバー

※ 「STBトレイ」の取り付け位置は「ブラケット」の取り付け位置とSTB等の周辺機器のサイズに応じて調節してください。機器の寸法によっては取り付けられない場合もありますので、ご注意ください。

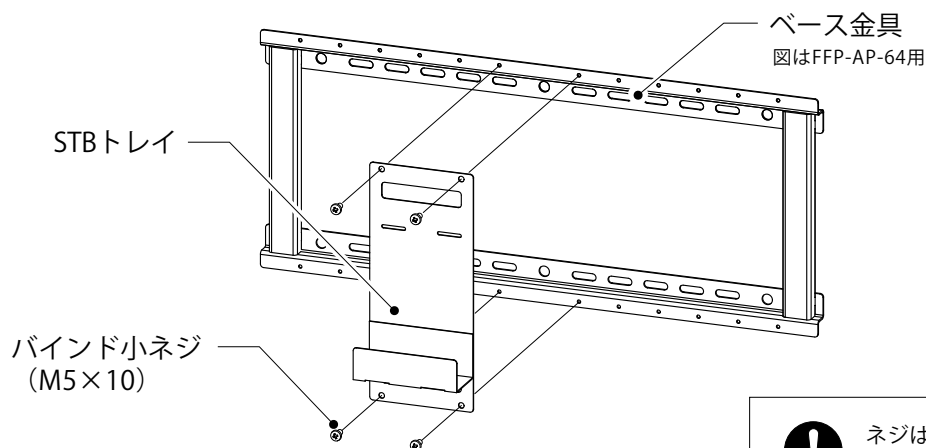

ネジは確実に締め付けてください。トレイや機器の落下などによる破損・けがの原因となります。

FFP-AP-64 の取り付け穴位置と取り付け例

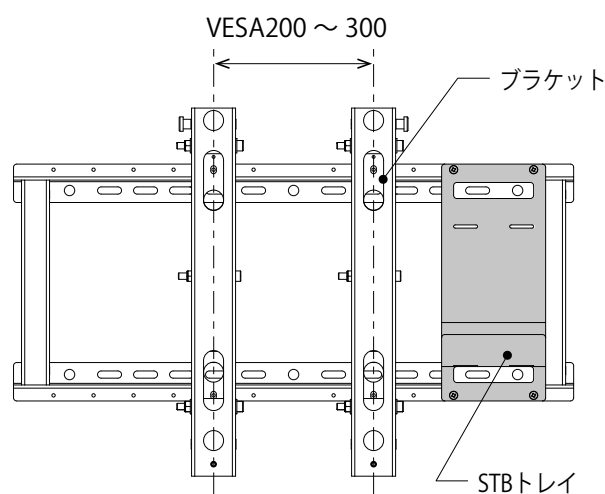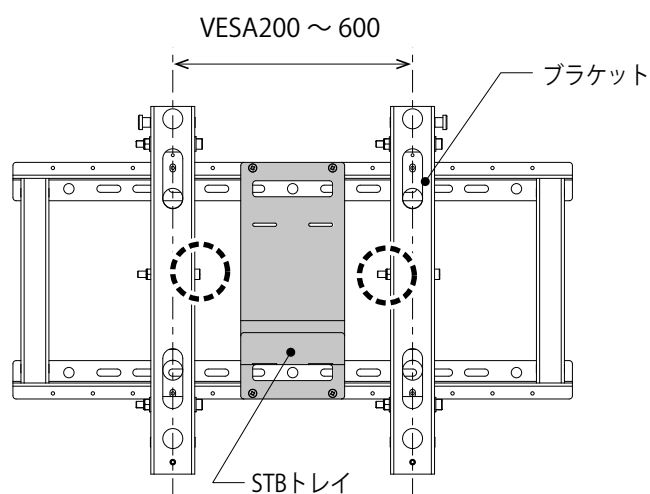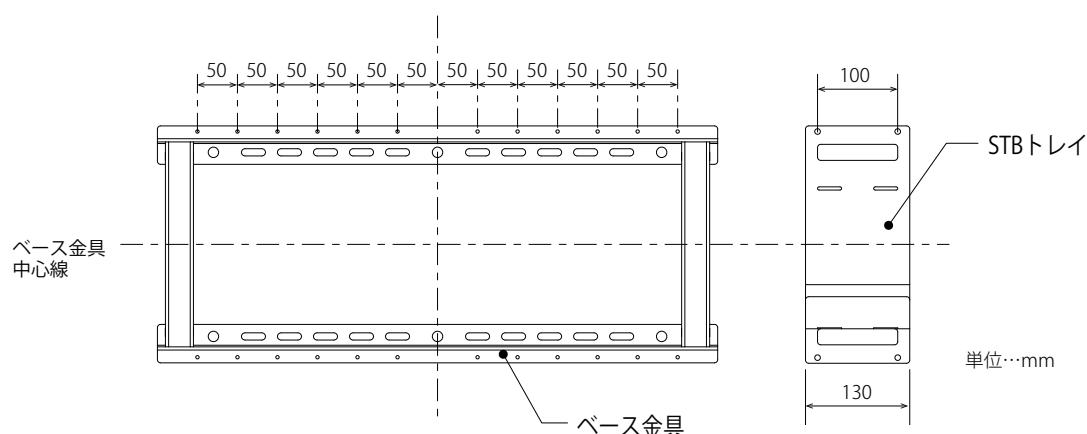


ボルトやナットの突出に気を付けてください。

VESA200 ~ 300 の場合は、ベース金具両サイドへの取り付けも可能です。

「STBトレイ」を「ベース金具」に取り付ける

つづき

FFP-AP-44 の取り付け穴位置と取り付け例

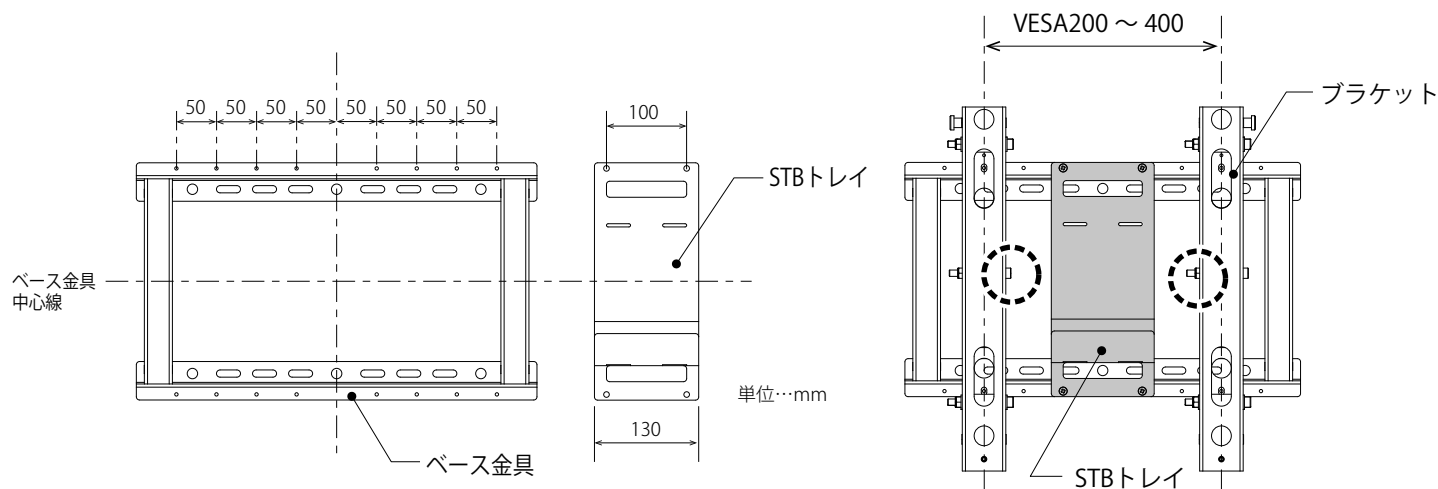


ボルトやナットの突出に気を付けてください。

STB等の周辺機器を「STBトレイ」に取り付ける

1. STBなどの周辺機器を「STBトレイ」に固定するため、付属の「マジックバンド（1m）」を適切な長さに切断して2本用意してください。
2. プッシュ式壁掛金具（FFP-AP-64、FFP-AP-44）の「ベース金具」に取り付けた「STBトレイ」にSTB等の周辺機器を設置してください。

※取り付けられる機器は、「STBトレイ」取り付け部の有効寸法内（高さ：208.8mm 奥行：52.6mm）に収まるものになります。幅については取り付けのブラケットの位置によって変わります

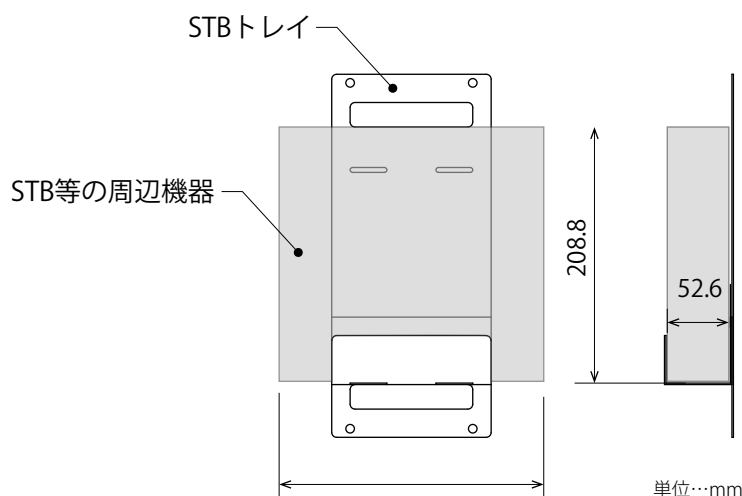


幅はブラケットの取り付け位置によって
設置可能な幅が変わります



STB等の周辺機器を「STBトレイ」に取り付ける

つづき

3. 1.で用意した「マジックバンド」2本を使用して、「STBトレイ」の「マジックバンド通し穴」に通して、STB等の周辺機器を「STBトレイ」にしっかりと固定してください。

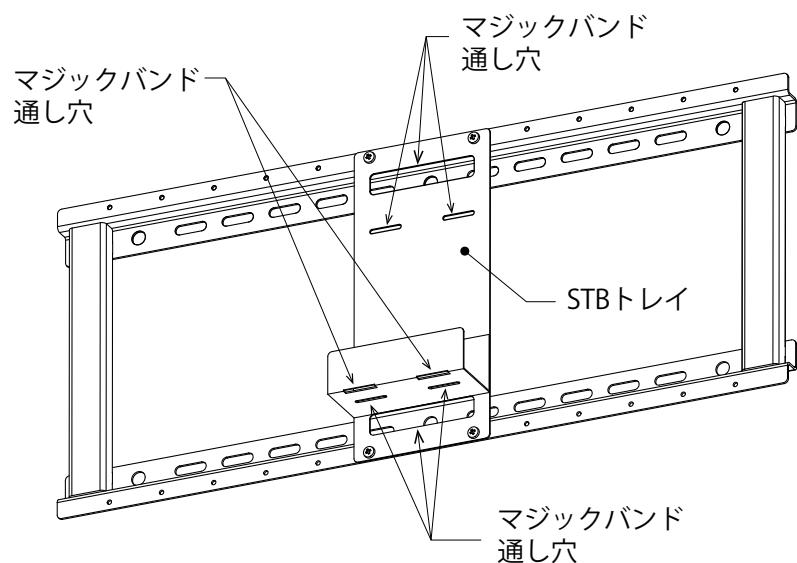

※使用する通し穴はSTB等の周辺機器の形状に応じて適切な穴を選択して使用してください。

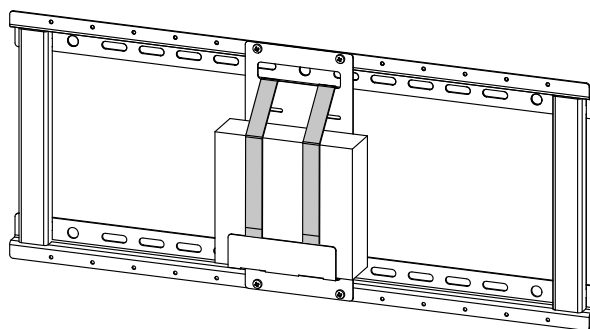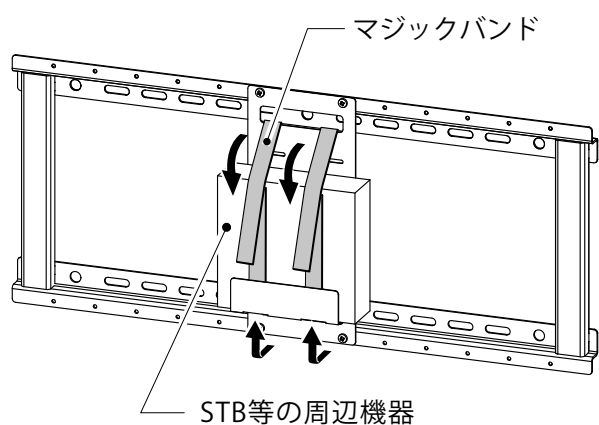

マジックバンドは確実に締め付けてください。機器の落下などによる破損・けがの原因となります。