

底面図

塗装色：サテン黒（焼付塗装）

使用モニター：86BH5C 約20.5kg




(W348.5 H2158.3 D81.7)

添付品（1台あたり）

ナベセムス（P=3）	M8×25	×4本
バインド小ネジ	M4×10	×10本
六角穴付き（P=3）	M8×20	×4本
六角穴付き（P=3）	M8×20	×8本
六角穴付ボルト	M10×30	×6本
平ワッシャー	M10	×6個
スプリングワッシャー	M10	×6個
Lレンチ 対辺6mm		×1個
Lレンチ 対辺8mm		×1個
OAタップ：2口・15A125V・コード3m		×1本

詳細設計時、寸法、形状が変更となる場合があります。

（注）添付表記以外の工事材料に関わる部材については施工会社様手配

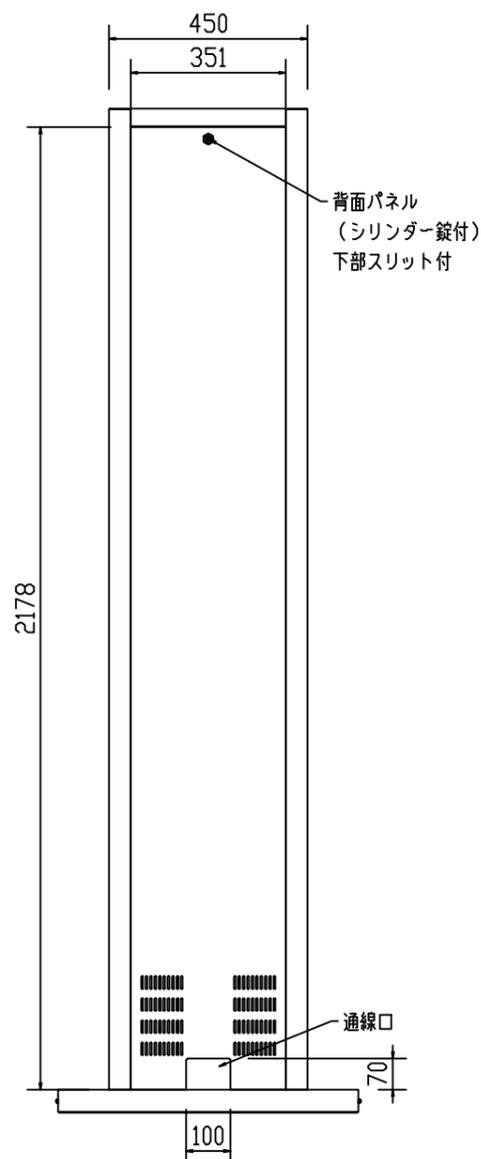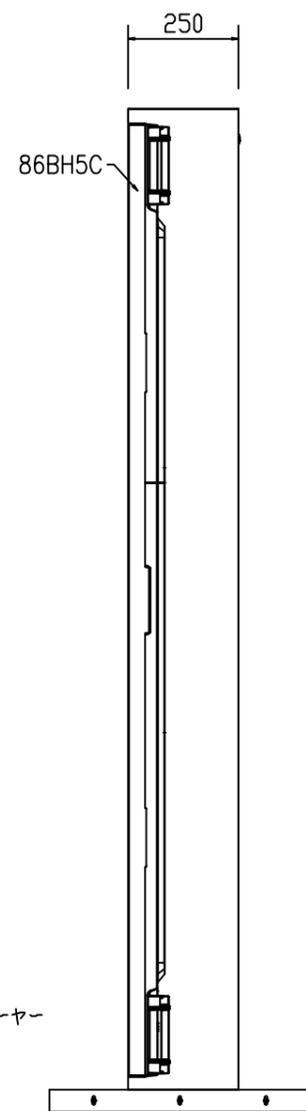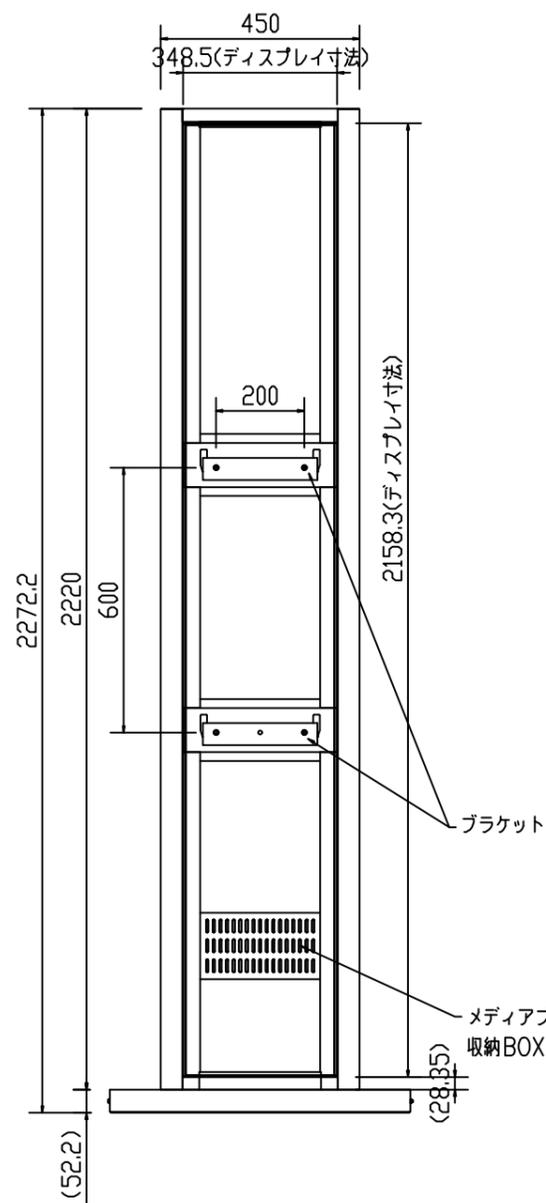

尺度	1/16	(A3)	投影法	86BH5C用スタンド（アンカー仕様）1面
製図				FFP-LGF6020-1-A
FORVICE 日本フォームサービス株式会社				外観図