

屋外ケーシング

人が多く集まる公共の場や地域情報発信に活躍します。



タテ設置 対応 55/60/65V 防塵・防水 IP45 RoHS 指令準拠

【55V対応】 FFP-OCS-Y55

【60V対応】 FFP-OCS-Y60

【65V対応】 FFP-OCS-Y65

オープン価格

● VESA : 200×200, 200×400, 300×300, 400×400

● 質量 : 約 220.0kg (ディスプレイ含まず)

● 付属品 : ディスプレイ取付ネジ

※床基礎面への取付ネジは別途ご準備ください。


※ディスプレイは含まれておりません。



55V搭載イメージ



65V搭載イメージ

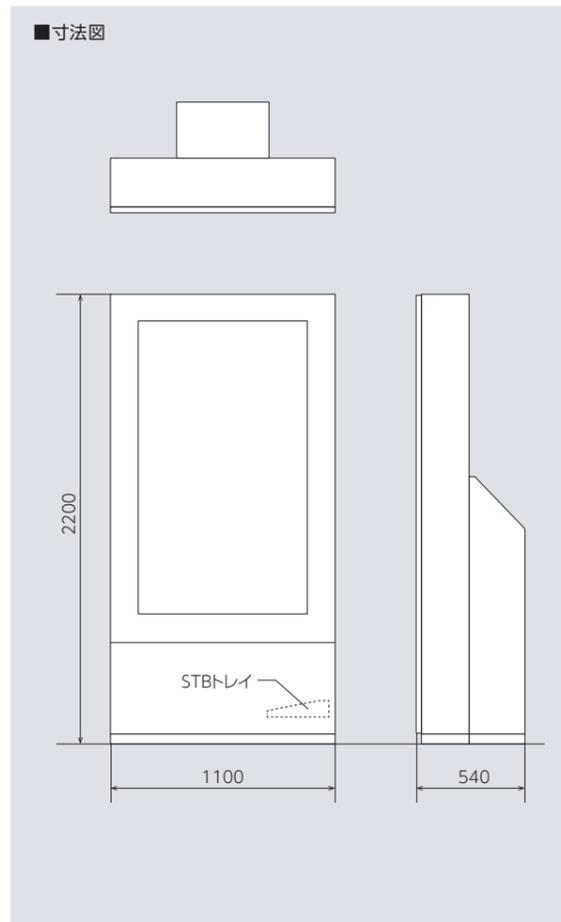

クーラーは100Vの電源で稼働


内部の温度を管理するクーラーは、一般的な100Vの電源で稼働。電源確保の工事の手間を軽減します。

電源	AC100V 50/60Hz ※クーラー(1450W) / ヒーター(200W)
使用環境	温度: 0~38℃ 湿度: 20~80%
取付機器 最大消費電力	650W(ディスプレイ+付属機器)

※記載内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

筐体奥行きが薄く見える意匠設計

クーラー部分を別筐体とすることで、前方向からはスリムな印象に。

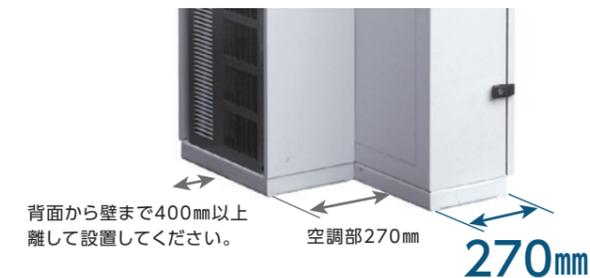

フォームサービス独自の保護強化ガラス

高透過でありながら、反射や映り込みを軽減するオリジナル保護ガラス「クリアード」を使用。映像を色鮮やかにクリアに表現します。→p.18参照



通常のガラス

クリアード

一般的な設置方法



IP規格について

IPとは、IEC(国際電気標準会議)が定めた工業製品における防塵・防水に関する保護等級です。

〈屋外ケーシング【FFP-OCS-Y】の保護等級〉

IP

防塵性能
4

防水性能
5

【防塵性能 4】

直径 1.0mm 以上のワイヤーや固形物の侵入を防ぎます。

【防水性能 5】

各方向からの噴流水に対して、内部の機器に影響を及ぼしません。

※塩害地域は別途ご相談ください。