

汎用サーバーラック FSR-HERシリーズ

堅牢・安全を意識した、高耐震設計の19インチラック。
地震の衝撃に耐える高強度なフレーム設計。

汎用サーバーラック FSR-HERシリーズ


静荷重 **2000kg** 耐震荷重 **850kg**
耐震荷重 **400kg** RoHS 指令準拠 EIA-JIS 規格準拠

※1:兵庫地震波増幅:地震の加速度を1000galとした際の耐震規格
※2:NTT試験波R12:地震の加速度を1200galとした際の耐震規格

幅 600/700 (mm)
高さ 2000/2200 (mm)
奥行 1000/1100/1200 (mm)
※扉含まず

この製品の POINT!

ラックサイズをバリエーション化しているため、最適な高耐震ラックを選択可能です。

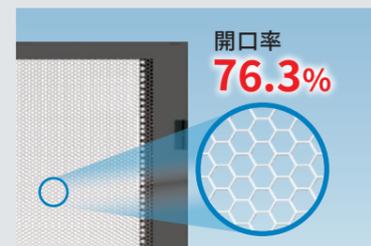

※高開口率 84.3%に変更可能です。

■塗装色
サテンブラック N9 ホワイト



製作例	FSR-HER 42Uタイプ	製作例	FSR-HER 46Uタイプ
本体型番	FSR-HER7200E	本体型番	FSR-HER7220E
寸法(mm)	W700×H2000×D1000	寸法(mm)	W700×H2200×D1000
質量(kg)	140.8	質量(kg)	146.8

■基本構成

両側面パネル	前後扉	天板
固定式・窓なし	片扉・パンチング窓	窓なし

マウントアングル: EIA規格・ケージナット仕様...2組4本
接地端子: M8グリーンボルト...2本

※記載の本体型番に下記の基本構成を組み合わせた製作例です。 ※寸法は扉を含まない数値です。

最適なサイズが選択可能

ラック本体のサイズは幅600/700 (mm)、高さ2000/2200 (mm)、奥行1000/1100/1200 (mm) からそれぞれ選択可能です。



〈兵庫地震波増幅〉1000galで耐震荷重850kg 〈NTT試験波R12〉1200galで耐震荷重400kg

3次元振動台での加振試験による性能評価を実施。
搭載荷重850kg (R12/400kg) においてラックの主要構造に破損がないことを確認しております。



型番
指定方法

FSR-HER-7 20 0 E

- 1 ラックの種類 FSR-HERシリーズ...HER
- 2 ラック幅 (W) ラック幅 (mm) の百の位の数値 〈例〉W700...7
- 3 ラック高さ (H) ラック高さ (mm) の千の位と百の位の数値 〈例〉H2000mm...20
- 4 ラック奥行 (D) ラック奥行 (mm) の百の位の数値 〈例〉D1000...0
- 5 マウントアングル規格 EIA規格...E JIS規格...J

【構成品バリエーション】

天板

窓なし
パンチング窓

標準装備: 窓なし



前面・背面扉

片扉・パンチング窓

標準装備: 片扉・パンチング窓



側面パネル

ラッチ式・窓なし
セキュリティタイプ・窓なし

標準装備: 固定式・窓なし



マウントアングル

EIA 規格
JIS 規格

標準装備: EIA 規格



ハンドル


平面ハンドル・鍵付き
平面ハンドル・電磁ロック

標準装備: 平面ハンドル・鍵付き



【オプション】

ラック拡張フレーム

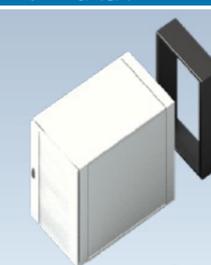


熱対策



電源



地震対策

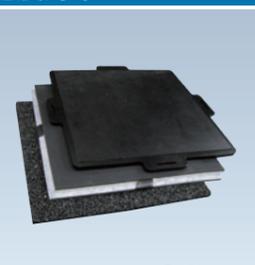

お見積りご希望の際は、ラック寸法・配色と構成(前後扉・側面パネルの有無等)を担当営業へお伝えください。

FSR-HER-7 20 0 E

型番
指定方法

- ① ラックの種類 FSR-DILシリーズ…DIL
- ② ラック幅(W) ラック幅(mm)の百の位の数値 〈例〉W700…7
- ③ ラック高さ(H) ラック高さ(mm)の千の位と百の位の数値 〈例〉H2000mm…20
- ④ ラック奥行(D) ラック奥行(mm)の百の位の数値 〈例〉D1000…0
- ⑤ マウントアングル規格 EIA規格…E JIS規格…J

■ 本体フレーム+前後扉 (パンチング)+天板+両側面セキュリティタイプ

品 種	型 番	外形寸法 (mm)			ユニット数 EIA (U)	質量 (kg)	
		W	H	D		本体フレームのみ	本体+構成部品
W600	FSR-HER6200E	600	2000	1000	42	83.1	127.4
	FSR-HER6201E	600	2000	1100	42	85.5	133.2
	FSR-HER6202E	600	2000	1200	42	87.8	139.0
	FSR-HER6220E	600	2200	1000	46	88.0	135.8
	FSR-HER6221E	600	2200	1100	46	90.3	141.9
W700	FSR-HER7200E	700	2000	1000	42	88.8	140.8
	FSR-HER7201E	700	2000	1100	42	91.1	144.0
	FSR-HER7202E	700	2000	1200	42	93.4	149.9
	FSR-HER7220E	700	2200	1000	46	93.6	146.8
	FSR-HER7221E	700	2200	1100	46	95.9	153.0
	FSR-HER7222E	700	2200	1200	46	98.3	159.2

■ 図面

