

汎用ラック FSR-SHシリーズ/FSR-SIシリーズ

FORVICE製19インチラックのスタンダード。
扉に高開口率のパンチングを採用、排熱が効率よく行えます。

汎用ラック FSR-SHシリーズ スタンダードタイプ

静荷重 **890kg** RoHS 指令準拠 EIA-JIS 規格準拠

汎用ラック FSR-SIシリーズ NEBS準拠タイプ

静荷重 **890kg** 耐震荷重 **300kg** NEBS ZONE4 ※1
耐震荷重 **560kg** NTT試験減 R8 ※2 RoHS 指令準拠 EIA-JIS 規格準拠

※NEBS zone4:地震の加速度を1617galとした際の耐震規格
※2:NTT試験減R8:地震の加速度を800galとした際の耐震規格

幅 600/700 (mm)
高さ 700/1000/1500/1800/2000/2200 (mm)
奥行 600/700/800/900/1000 (mm)
※扉含まず



この製品の POINT!
搭載機器 13000W における
Δt値 10°C未満を実測。

■塗装色
サテンブラック N9 ホワイト



組合せ例	FSR-SH 42Uタイプ	組合せ例	FSR-SH 46Uタイプ
構成	FSR-SH7200E + オプション	構成	FSR-SH7220E + オプション
寸法 (mm)	W700×H2000×D1000	寸法 (mm)	W700×H2200×D1000
質量 (kg)	124.5	質量 (kg)	133.3


■基本構成	■オプション構成
本体フレーム	両側面パネル
天板	固定式・窓なし
窓なし	前後扉
	片扉・パンチング窓

マウントアングル: EIA規格・ケージナット仕様...2組4本
接地端子: M8グリーンボルト...2本

※寸法は扉を含まない数値です。

自在なカスタマイズが可能

ご使用環境に合わせたサイズにてラックを制作いたします。希望のパーツを組み合わせさせていただきます。

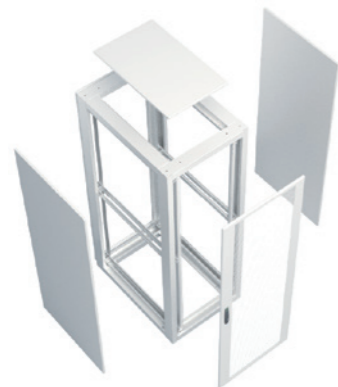

開口率84.3%の扉 ※パンチング窓の場合

セキュリティ性や強度を保ちつつ、84.3%の高い開口率を実現しています。



型番
指定方法

FSR-SH-7 20 0 E


- ①ラックの種類 FSR-SHシリーズ...SH FSR-SIシリーズ...SI
- ②ラック幅 (W) ラック幅 (mm) の百の位の数値 (例)W700...7
- ③ラック高さ (H) ラック高さ (mm) の千の位と百の位の数値 (例)H2000mm...20
- ④ラック奥行 (D) ラック奥行 (mm) の百の位の数値 (例)W1000...0
- ⑤マウントアングル規格 EIA規格...E JIS規格...J

【構成品バリエーション】

天板

窓なし
パンチング窓
FAN 付

標準装備: 窓なし

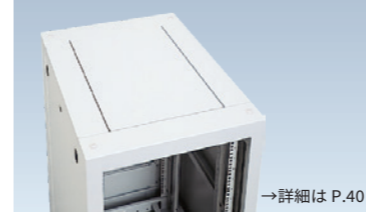

側面パネル

ラッチ式・パンチング窓
ラッチ式・窓なし
ネジ式・パンチング窓
ネジ式・窓なし
セキュリティタイプ・パンチング窓
セキュリティタイプ・窓なし

標準装備: 固定式・窓なし



マウントアングル

EIA 規格
JIS 規格

標準装備: EIA 規格



前面・背面扉

片扉・窓なし
片扉・塩ビ窓
片扉・パンチング窓
折戸・窓なし
折戸・パンチング窓


標準装備: 片扉・パンチング窓




ハンドル

平面ハンドル・鍵付き※
平面ハンドル・電磁ロック※
※折戸扉・分割ラックには使用できません

標準装備: 平面ハンドル・鍵付き

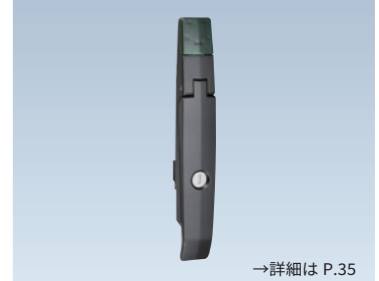

【オプション】

サポートレール	ラック拡張フレーム	熱対策	電源	地震対策
 →詳細は P.42	 →詳細は P.48	 →詳細は P.70	 →詳細は P.62	 →詳細は P.74

お見積りご希望の際は、ラック寸法・配色と構成(前後扉・側面パネルの有無等)を担当営業へお伝えください。

汎用ラック FSR-SHシリーズ / FSR-SIシリーズ / COLOシリーズ

19
インチラック

型番
指定方法

FSR-SH-7200E

① ② ③ ④ ⑤

- ① ラックの種類 FSR-SHシリーズ…SH FSR-SIシリーズ…SI
- ② ラック幅 (W) ラック幅 (mm) の百の位の数値 <例>W700…7
- ③ ラック高さ (H) ラック高さ (mm) の千の位と百の位の数値 <例>H2000mm…20
- ④ ラック奥行 (D) ラック奥行 (mm) の百の位の数値 <例>W1000…0
- ⑤ マウントアングル規格 EIA規格…E JIS規格…J

■ オープンラック: 本体フレーム + 天板 (窓なし) + マウントアングル

品 種	型 番		外形寸法 ※呼び寸(実寸)			ユニット数		質量 (kg)
	スタンダード	NEBS準拠	W	H	D1	EIA (U)	JIS (H)	
SH・SI W600	FSR-SH6076E	FSR-SI6076E	600	700	600	12	12	31.5
	FSR-SH6077E	FSR-SI6077E	600	700	700	12	12	33.3
	FSR-SH6078E	FSR-SI6078E	600	700	800	12	12	35.2
	FSR-SH6079E	FSR-SI6079E	600	700	900	12	12	37.0
	FSR-SH6070E	FSR-SI6070E	600	700	1000	12	12	38.9
	FSR-SH6106E	FSR-SI6106E	600	1000	600	19	18	35.0
	FSR-SH6107E	FSR-SI6107E	600	1000	700	19	18	36.9
	FSR-SH6108E	FSR-SI6108E	600	1000	800	19	18	38.7
	FSR-SH6109E	FSR-SI6109E	600	1000	900	19	18	40.5
	FSR-SH6100E	FSR-SI6100E	600	1000	1000	19	18	42.4
	FSR-SH6156E	FSR-SI6156E	600	1500	600	30	28	41.9
	FSR-SH6157E	FSR-SI6157E	600	1500	700	30	28	44.0
	FSR-SH6158E	FSR-SI6158E	600	1500	800	30	28	46.0
	FSR-SH6159E	FSR-SI6159E	600	1500	900	30	28	48.1
	FSR-SH6150E	FSR-SI6150E	600	1500	1000	30	28	50.2
	FSR-SH6186E	FSR-SI6186E	600	1800	600	37	34	45.4
	FSR-SH6187E	FSR-SI6187E	600	1800	700	37	34	47.4
	FSR-SH6188E	FSR-SI6188E	600	1800	800	37	34	49.5
	FSR-SH6189E	FSR-SI6189E	600	1800	900	37	34	51.6
	FSR-SH6180E	FSR-SI6180E	600	1800	1000	37	34	53.6
	FSR-SH6206E	FSR-SI6206E	600	2000	600	42	38	47.7
	FSR-SH6207E	FSR-SI6207E	600	2000	700	42	38	49.8
	FSR-SH6208E	FSR-SI6208E	600	2000	800	42	38	51.8
	FSR-SH6209E	FSR-SI6209E	600	2000	900	42	38	53.9
	FSR-SH6200E	FSR-SI6200E	600	2000	1000	42	38	56.0
	FSR-SH6226E	FSR-SI6226E	600	2200	600	46	42	50.0
	FSR-SH6227E	FSR-SI6227E	600	2200	700	46	42	52.1
	FSR-SH6228E	FSR-SI6228E	600	2200	800	46	42	54.1
	FSR-SH6229E	FSR-SI6229E	600	2200	900	46	42	56.2
	FSR-SH6220E	FSR-SI6220E	600	2200	1000	46	42	58.3
SH・SI W700	FSR-SH7076E	FSR-SI7076E	700	700	600	12	12	32.8
	FSR-SH7077E	FSR-SI7077E	700	700	700	12	12	34.6
	FSR-SH7078E	FSR-SI7078E	700	700	800	12	12	36.5
	FSR-SH7079E	FSR-SI7079E	700	700	900	12	12	38.4
	FSR-SH7070E	FSR-SI7070E	700	700	1000	12	12	40.2
	FSR-SH7106E	FSR-SI7106E	700	1000	600	19	18	36.3
	FSR-SH7107E	FSR-SI7107E	700	1000	700	19	18	38.1
	FSR-SH7108E	FSR-SI7108E	700	1000	800	19	18	40.0
	FSR-SH7109E	FSR-SI7109E	700	1000	900	19	18	41.8
	FSR-SH7100E	FSR-SI7100E	700	1000	1000	19	18	43.7
	FSR-SH7156E	FSR-SI7156E	700	1500	600	30	28	43.2
	FSR-SH7157E	FSR-SI7157E	700	1500	700	30	28	45.3
	FSR-SH7158E	FSR-SI7158E	700	1500	800	30	28	47.4
	FSR-SH7159E	FSR-SI7159E	700	1500	900	30	28	49.4
	FSR-SH7150E	FSR-SI7150E	700	1500	1000	30	28	51.5
	FSR-SH7186E	FSR-SI7186E	700	1800	600	37	34	46.7
	FSR-SH7187E	FSR-SI7187E	700	1800	700	37	34	48.8
	FSR-SH7188E	FSR-SI7188E	700	1800	800	37	34	50.8
	FSR-SH7189E	FSR-SI7189E	700	1800	900	37	34	52.9
	FSR-SH7180E	FSR-SI7180E	700	1800	1000	37	34	55.0
	FSR-SH7206E	FSR-SI7206E	700	2000	600	42	38	49.0
	FSR-SH7207E	FSR-SI7207E	700	2000	700	42	38	51.1
	FSR-SH7208E	FSR-SI7208E	700	2000	800	42	38	53.1
	FSR-SH7209E	FSR-SI7209E	700	2000	900	42	38	55.2
	FSR-SH7200E	FSR-SI7200E	700	2000	1000	42	38	57.3
	FSR-SH7226E	FSR-SI7226E	700	2200	600	46	42	51.3
	FSR-SH7227E	FSR-SI7227E	700	2200	700	46	42	53.4
	FSR-SH7228E	FSR-SI7228E	700	2200	800	46	42	55.4
	FSR-SH7229E	FSR-SI7229E	700	2200	900	46	42	57.5
	FSR-SH7220E	FSR-SI7220E	700	2200	1000	46	42	59.6

高密度
分散構築ラック

ラックオプション

セキュリティ

その他