

LANエクステンションリール

-LAN EXTENSION REEL-



FLEX-90



災害対策本部等での
仮設 LAN・電話配線に!

障害発生時の
応急復旧用配線に!

PoE に対応した
外部機器の併設時に!

特徴

- ・低摩擦シースにより配線・収納が容易
- ・2重シースにより、外部応力に強い
- ・IP67 採用 防水型 UTP コネクタ
- ・ANSI/TIA-568C 準拠
- ・専用パッチコード (5m×2本) を用意

本体仕様

寸法	H390×W300	ケーブル	PoE 対応 Cat.5e(単線仕様)
ケーブル長	90m	コネクタ	防水型 UTP コネクタ (RJ-45)
総重量	約 8kg	対応伝送帯域	100BASE-TX/1000BASE-T
カラー	本体: 緑 ■ ケーブル: 青 ■		

専用パッチコード (付属品) 仕様

数量	2本	コネクタ	片端部: 防水型 UTP コネクタ (RJ-45) 片端部: RJ-45
ケーブル長	5m	対応伝送帯域	100BASE-TX/1000BASE-T
カラー	本体: 緑 ■ ケーブル: 青 ■		
ケーブル	PoE 対応 Cat.5e(単線仕様)		

セット内容



▲本体




▲専用パッチコード①



▲専用パッチコード②

LAN エクステンションリール接続例

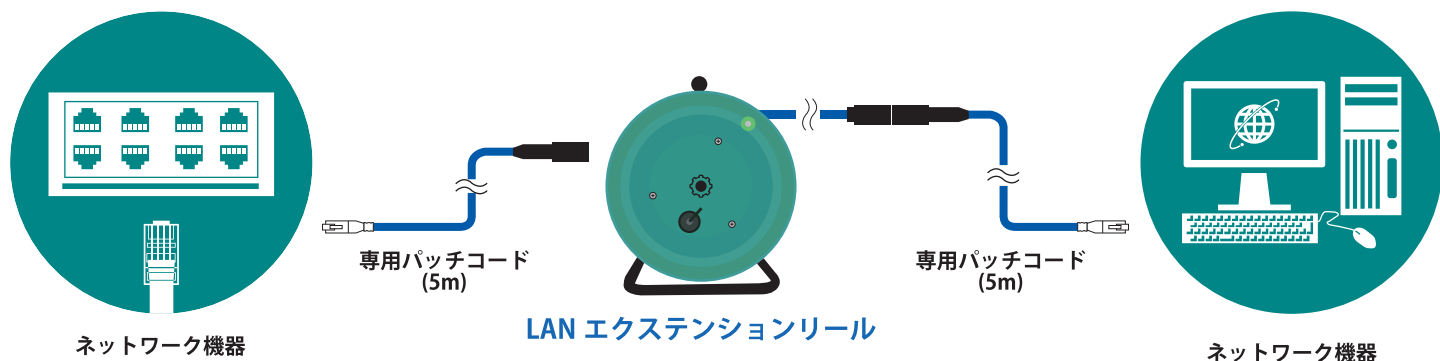

専用パッチコードを使用することによって最大 100m の範囲で接続可能！

接続部詳細




カバーを引き、
接続部分を
引き出します。




カバーが戻り、
接続部分を
保護します。

仕様事例

災害対策本部を使用した例

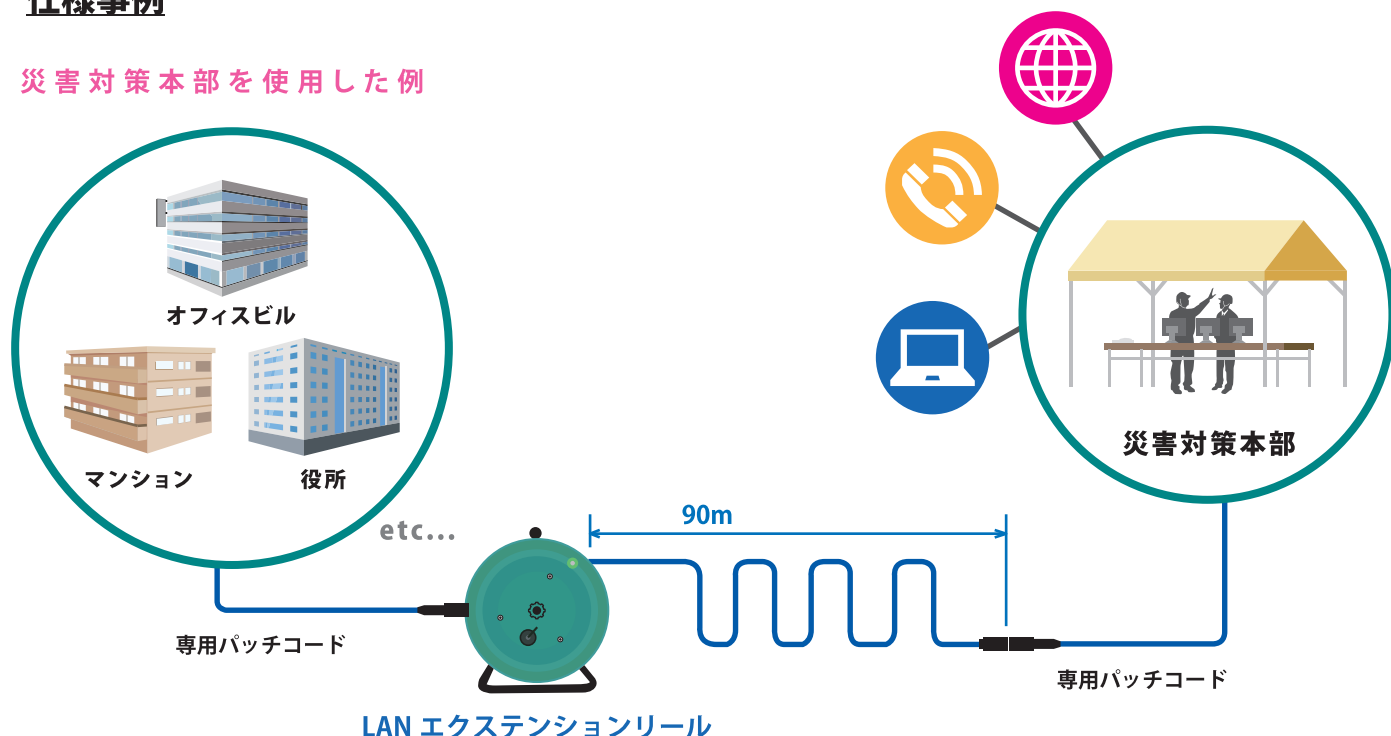

 **FORVICE 日本フォームサービス株式会社**

URL: <https://www.forvice.co.jp> E-Mail: info@forvice.co.jp

本社・営業部 〒136-0071 東京都江東区亀戸6-26-5 日土地亀戸ビル7階
関西営業所 〒540-0012 大阪市中央区谷町5-6-12 新野村ビル6階
千葉工場 〒289-1751 千葉県山武郡横芝光町長山台1-4

TEL:03-3636-0011 FAX:03-3636-0088
TEL:06-6767-7771 FAX:06-6767-7772
TEL:0479-82-2121 FAX:0479-82-0700

製品の詳細は
こちら

